



VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
INSTITUTE of CHEMICAL TECHNOLOGY

Số 1 Mạc Đình Chi Q.1 TP Hồ Chí Minh

E-mail : tech-equip-dep@hem.vnn.vn

Tel: 08.8237536 Fax: 08.8293889 Mobile : 0-90-3812263


TỦ HẤP CƠM

1. Công dụng:

Dùng để nấu cơm, cháo, hấp bánh bao, nấu xúp ... cho các xí nghiệp sản xuất có số lượng công nhân lớn như ngành may, dệt, các đơn vị bộ đội, nhà trẻ mẫu giáo, trường học bán trú, các xí nghiệp cung cấp bữa ăn công nghiệp...

2. Nguyên lý hoạt động:

Đầu tiên, nước sạch được cấp vào bồn sinh hơi (I). Tại đây nước được đun sôi và tạo hơi nhờ bếp gas (II). Gạo và nước được định lượng theo tỷ lệ tùy theo yêu cầu được đổ vào các khay chứa (III) trong buồng (IV). Hơi nước từ bồn sinh hơi (I) sẽ gia nhiệt và làm chín cơm trong các khay (III). Nhờ lớp bảo ôn (V), nhiệt được giữ trong buồng làm giảm thời gian nấu, tiết kiệm nhiên liệu.

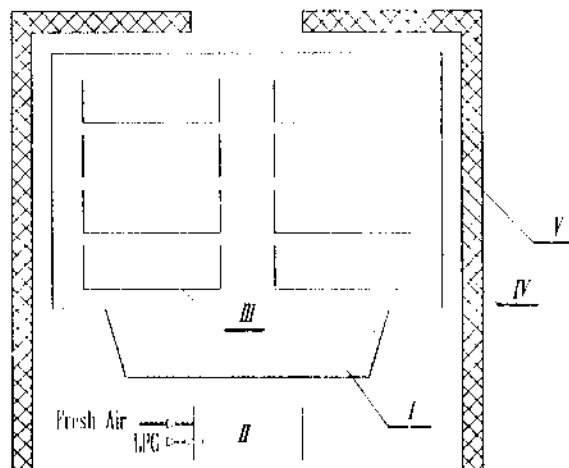

3. Thông số kỹ thuật cho tủ TODI 20:

Năng suất : 20 kg gạo/mẻ
Thời gian nấu : 1 - 1.5 giờ/mẻ
Tiêu hao LPG (max) : 2 kg/giờ

4. Bảng giá các loại tủ hấp và các thiết bị phục vụ cho nhà bếp

(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT)

Tên gọi	Thông số kỹ thuật	Giá thành
TODI 20	H960 x W500 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=20 kg/mẻ	8.000.000
TODI 30	H1200 x W500 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=30 kg/ mẻ	8.500.000
TODI 40	H1440 x W500 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=40 kg/ mẻ	9.000.000
TODI 50	H1080 x W1050 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=50 kg/ mẻ	9.500.000
TODI 60	H1200 x W1050 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=60 kg/ mẻ	10.000.000
TODI 70	H1320 x W1050 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=70 kg/ mẻ	10.500.000
TODI 80	H1440 x W1050 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=80 kg/ mẻ	11.000.000
TODI 100	H1680 x W1050 x D650, inox SUS 304 dày 1,5mm, Q=100 kg/ mẻ	11.500.000
LC-1	Bếp đơn, N= 25 Kw, 750 x 700 x 600, inox SUS 304 dày 1,5mm	3.500.000
LC-2	Bếp đôi, N= 50 kW, 1500 x 700 x 600, inox SUS 304 dày 1,5mm	4.500.000
LC-3	Bếp ba, N= 75 kW, 2250 x 700 x 600, inox SUS 304 dày 1,5mm	5.500.000
	Bếp hầm đơn, N= 25 kW, 750 x 800 x 600, inox SUS 304 dày 1,5mm	4.000.000
Tủ bảo đông	Tự động cắt gas khi gas phát hiện gas bị xì, vỏ bằng inox SUS 304, dày 0,8 mm	2.500.000
Tủ điều áp	điều hòa áp suất trên đường ống chính, vỏ bằng inox SUS 304, dày 0,8 mm	1.000.000

Đại diện tại khu vực phía Bắc:

Công ty TNHH thương mại Trấn Gia

Địa chỉ: Số 2, ngõ 68, Đường Nguyễn Hồng, Hà Nội

Tel: 4-8350558. Fax: 4-7734401. E-mail: trangiatm@hn.vnn.vn