




KHATOCO

MÁY CHỐNG GÃY NẾP VẢI ĐỆT KIM DẠNG ỐNG

Anti-Creasing Machine

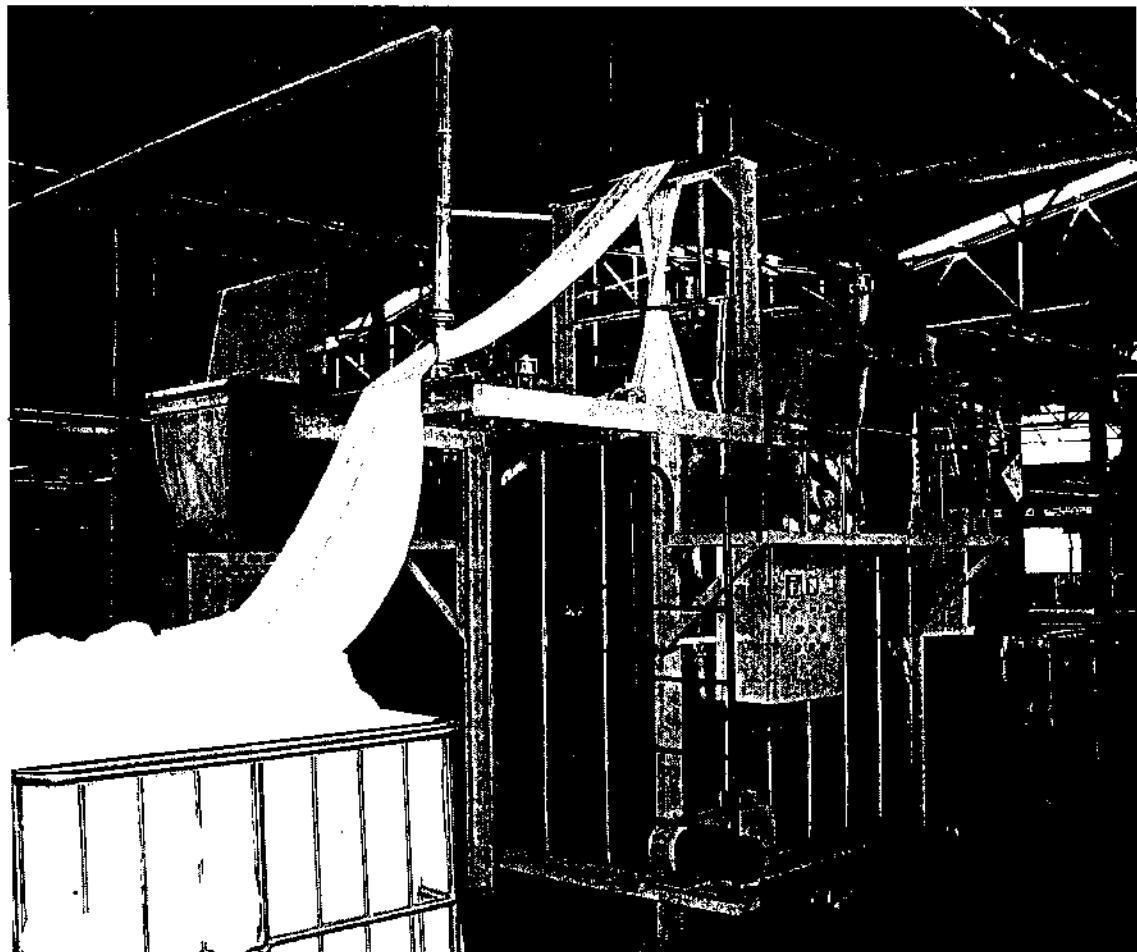

Model AC-680

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TÍN NHIỆM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!

Giới thiệu

Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống (anti-creasing machine) **AC-680** có chức năng làm phẳng các vết gãy, nhăn (removing of creasing and wrinkle), điều hoà độ đồng đều mật độ sợi trên toàn bộ mặt vải và định hình sơ bộ (setting structure of fabrics) sản phẩm vải dệt kim khi còn ở dạng ống, không cần xé khố vải (no open circular knitted fabrics). Sau khi qua máy **AC-680**, vải được đưa thẳng vào máy nhuộm, sau đó mới xé khố.



Làm nguội vải bằng hơi thổi và vòng phun nước

Sử dụng **AC-680** trong quy trình hoàn tất vải dệt kim có những lợi ích sau:

1. Chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rệt (tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhuộm, màu nhuộm đều hơn, không bị gợn màu do các vết nhăn gãy gấp của vải cũng như do biên vải tạo nên)
2. Giảm tỷ lệ hao phí vải (do giảm được tình trạng quấn biên khi xé khố)
3. Tăng năng suất của toàn bộ quy trình (tốc độ chạy vải khi định hình ở dạng ống cao hơn nhiều so với định hình sau khi xé khố)

- o **AC-680** được thiết kế trên cơ sở tham khảo các mẫu máy nước ngoài, kết hợp với sự nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm từ thực tế sản xuất, rất phù hợp với điều kiện của các nhà máy dệt-nhuộm trong nước.
- o Năng lượng để gia nhiệt vải được lấy từ hơi nước đưa trực tiếp vào bể, làm nguội bằng cách dùng khí nén thổi phồng mặt vải và phun nước lạnh trực tiếp lên mặt vải.
- o **AC-680** có các ưu điểm:
 - ❖ Chất lượng sản phẩm đầu ra rất tốt
 - ❖ Làm nguội vải bằng phương pháp thổi hơi - phun nước cho hiệu quả cao
 - ❖ Máy vận hành ổn định và tin cậy
 - ❖ Kết cấu đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng
 - ❖ Kiểu dáng thanh thoát, gọn, đẹp

Đặc tính kỹ thuật

Thông số		Đơn vị	Trị số
Tốc độ vải (điều chỉnh vô cấp)	<i>Fabric speed</i>	m/ph	10 ÷ 40
Dung tích bể gia nhiệt	<i>Steaming box</i>	L	4000
Nhiệt độ nước (điều chỉnh tự động)	<i>Internal water temperature</i>	°C	85 ÷ 98
Kích thước phao	<i>Size of application cone</i>	mm	680
Tổng công suất điện	<i>Power required</i>	kW	3
Mức tiêu thụ hơi nước	<i>Consumption quantity for steam</i>	kg/h	350
Áp suất hơi nước	<i>Steam pressure required</i>	bar	6
Nguồn cấp khí nén	<i>Air pressure required</i>	bar	6
Kích thước phủ bì (D x R x C)	<i>Dimensions (L x W x H)</i>	m	4,4 x 2,4 x 3,7
Trọng lượng (ước chừng)	<i>Weight (approx)</i>	kg	1000

Địa chỉ liên hệ:

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ KHA TOCO**
 07 Võ Thị Sáu – Nha Trang – Khánh Hòa
 Tel: (058) 880750 – Fax: (058) 887345
 Web: www.khatoco.com - Email: xnckkic@yahoo.com.vn